


Ovládání WC Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, 2 množství splachování, s bezdotykovým ovládacím tlačítkem Sigma80, hranaté

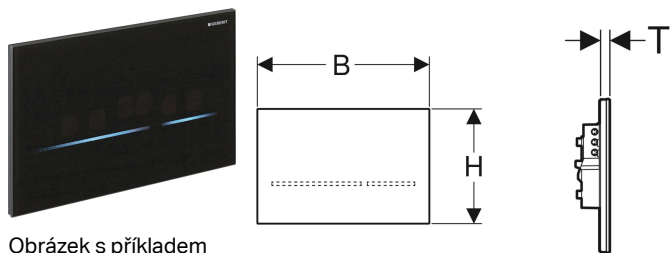

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro soukromý a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické ovládání splachování lze aktivovat
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko bez mechanických tlačítek
- Identifikace tlačítek pomocí světelných proužků
- Osvětlení tlačítek se aktivuje detekcí uživatele
- Osvětlení tlačítek nastavitelné v pěti barvách
- Orientační světlo aktivovatelné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma80
- Upevňovací rámeček

Nutno objednat zvlášť

- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s přípojovací svorkou

- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Zamykatelný
- Snadná údržba a čištění

Technické údaje

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0.15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	0 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný

- Geberit Power & Connect box
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B	H	T	Příkon
116.090.SG.6	Černá / Sklo	Sklo	24.7 cm	16.4 cm	1 cm	≤ 4 W
116.090.SM.6	Sklo zrcadlové	Sklo	24.7 cm	16.4 cm	1 cm	≤ 4 W

Příslušenství

- Přípojovací vodič Geberit pro ovládací tlačítko Sigma80, hranatý
- Geberit Service-Handy