

Automatické umyvadlové baterie rose gold COLOR ELITE LINE - SLU 62F, SLU 62FX



SANELA 
we make water cool®

Technický list



rose gold
SLU 62F


rose gold mat
SLU 62FX

Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (placená aplikace Sanela control ke stažení)
- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- otěruvzdorná povrchová úprava PVD
- určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty ručně rohovými ventily
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 – 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela Control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 03

Rozměry

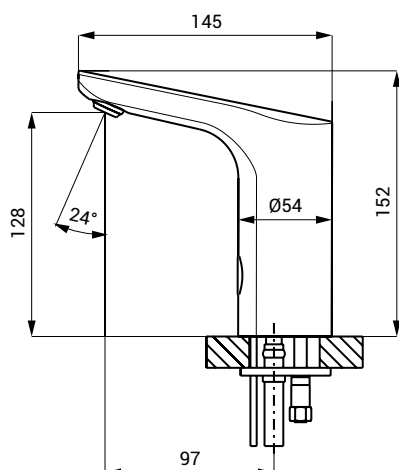

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLU 62F, SLU 62FX 24 V DC
- SLU 62FB, SLU 62FXB 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 7 W
- při napájení 6 V 3 W

Životnost baterií

- 4 ks AA alkalických baterií cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
1,5 V, 2700 mAh

Dosah

- standardně 0,13 - 0,19 m
- v režimu START/STOP 0,05 - 0,15 m

Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Průtok

- 6 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody

- vnější závit G 1/2"

Specifikace dodávky

- SLU 62F - obj. č. 13620 výtokové ramínko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), sestava Y-dílu a hadic s integrovanou zpětnou klapkou, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks)
- SLU 62FX - obj. č. 13621 výtokové ramínko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), sestava Y-dílu a hadic s integrovanou zpětnou klapkou, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrům

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umyvadlových baterií
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umyvadlových baterií
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií
- SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie
- SLD 03 - obj. č. 07030 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
- SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
- SLA 55A - obj. č. 06550 úsporný perlátor 3,8 l/min
- SLA 55B - obj. č. 06551 úsporný perlátor 1,9 l/min
- APLIKACE SANELA CONTROL placená aplikace Sanela control ke stažení na App Store a Obchod Play