


# FLOWLINE ZERO

- Nadčasový design z vysoce kvalitní nerezové oceli
- Rychlé a snadné čištění díky otevíracímu mechanismu KALDEWEI Click'n Clean
- Individuální montáž díky plynulému přizpůsobení standardních délek 900 mm, 1 200 mm a 1 500 mm
- Celková výška podlahového žlabu (dlažba, lepidlo na dlažbu, izolace) od 11 mm do 28 mm, vhodné také pro bezspárové podlahy
- Umístění je možné před stěnu nebo přímo ke stěně při celkové tloušťce vestavby (silikon, obklad, lepidlo na obklady, izolace) od 14 mm do 20 mm
- Včetně dílů pro výškové vyrovnání pro flexibilní přizpůsobení vestavby výšce podlahy
- Dokonale sladěné se všemi kompletními sadami odtokových souprav FLOWDRAIN HORIZONTAL



Ilustrační obrázek

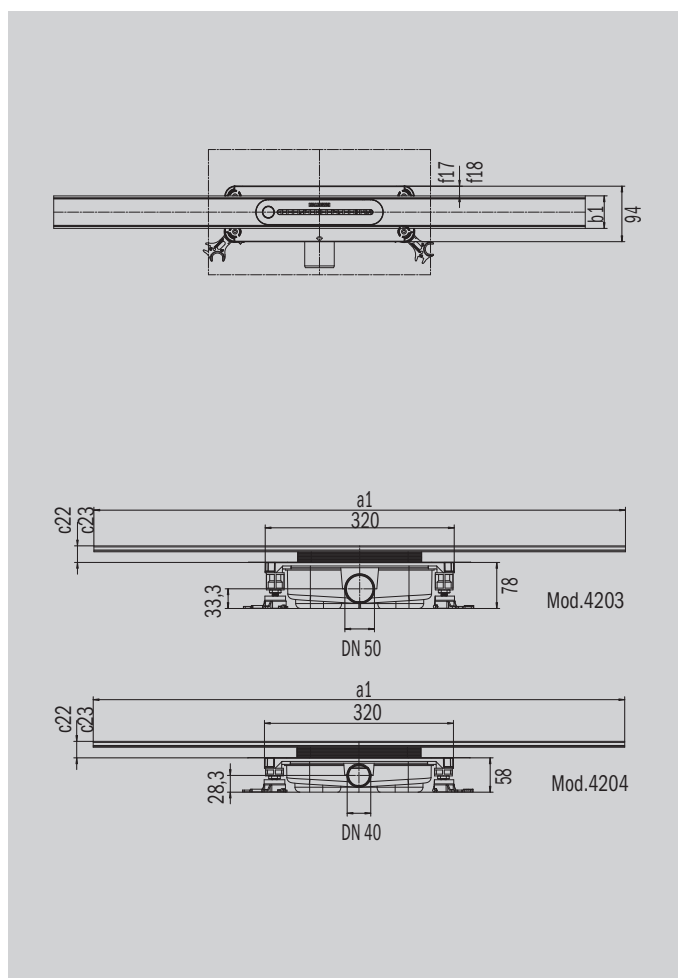

Model		2400
Vnější délka [mm]	$a_1$	900 mm
Vnější šířka [mm]	$b_1$	55 mm
Montážní výška dlažby min.	$c_{22}$	11 mm
Montážní výška dlažby max.	$c_{23}$	28 mm
Vzdálenost od stěny min.	$f_{17}$	14 mm
Vzdálenost od stěny max.	$f_{18}$	20 mm
Délka brutto		1000 mm
Šířka brutto		160 mm
Výška brutto		80 mm
Čistá hmotnost [kg]		1 kg