


Starck 2 Závěsný klozet # 2533090000

| < 375 mm > |

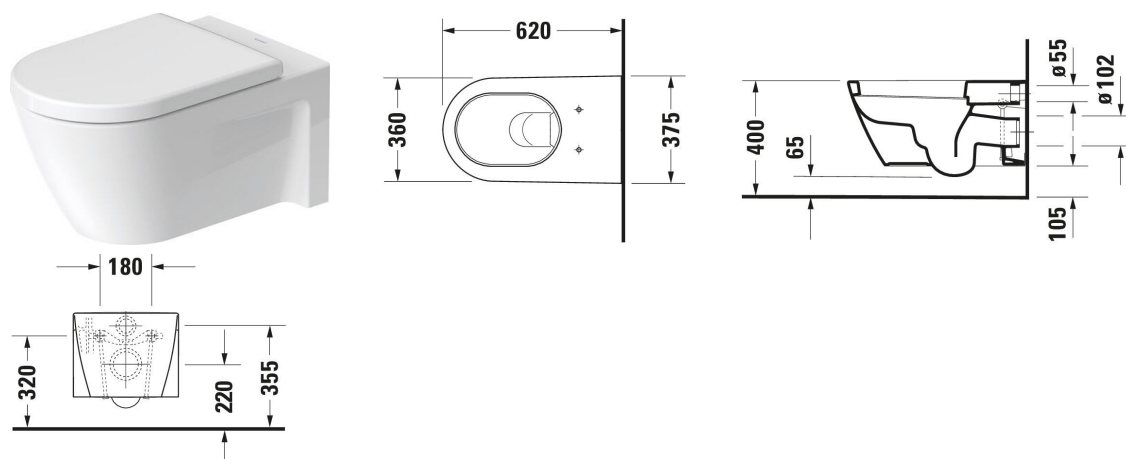

Závěsný klozet	Rozměr	Váha	Objednáací číslo
Množství vody na splachování: 4,5/3 l, Hluboké splachování, Splachovací kruh: uzavřený, Princip splachování: Tryska, Odpad vodorovný, Vč. skrytého upevnění, Sjednocený vodní štítek (UWL) třída: 1			
Barvy			
00 Bílá			
Varianta			
♦ Bílá Vysoký lesk, Množství vody na splachování: 4,5 l	375x335 mm	29,000 kg	2533090000
Infobox			
WC Sedátka bez automatického sklápěcího systému # 0066910000 a s automatickým sklápěcím systémem # 0066990000 se hodí k toaletám Starck 2, které se vyrobily před únorem 2012			
Sanitární keramika se speciálním povrchem WonderGliss zůstává čistá a dobře vypadající po dlouhou dobu. Pokud chcete objednat povrchovou úpravu WonderGliss vložte za objednáací číslo "1".			
Příslušenství keramika			
Upevnění Vhodné pro Závěsný bidet, Závěsný klozet	Ø 12 mm	0.28 kg	006500
Příslušenství			
Protihluková sada	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
Vhodné produkty			
Sedátko pro WC Zpomalovací automatika: Ne, Materiál závěsu: Nerez, Prodloužené, 370 x 500 mm	370 x 500 mm		006332
Sedátko pro WC Zpomalovací automatika: Ano, Odnímatelné sedátko, Materiál závěsu: Nerez, Prodloužené, 372 x 488 mm	372 x 488 mm		006339

<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu standardní 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 500 x 155 mm</p>	<p>500 x 155 mm</p>	<p>WD1011</p>
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Odsávání zápachu, Vypínání ventilátoru: Ruční, 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 500 x 155 mm</p>	<p>500 x 155 mm</p>	<p>WD1012</p>
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Hygienický oplach, 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Elektronický, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 500 x 155 mm</p>	<p>500 x 155 mm</p>	<p>WD1013</p>
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Odsávání zápachu, Vypínání ventilátoru: Automatické, Ruční, Tlačítkové, Bezkontaktní, Hygienický oplach, 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Elektronický, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 500 x 155 mm</p>	<p>500 x 155 mm</p>	<p>WD1014</p>
<p>Instalační prvek montáže pro WC na podezdění Druh instalace: k vnitřní i vnější malbě, Druh montáže: Mokrý instalace, Max. odstup WC: 700 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, 445 x 153 mm</p>	<p>445 x 153 mm</p>	<p>WD1015</p>

<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu standardní 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1016
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Basic 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1017
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu standardní 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1018
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Basic 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1019
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Basic 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1020

Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.